

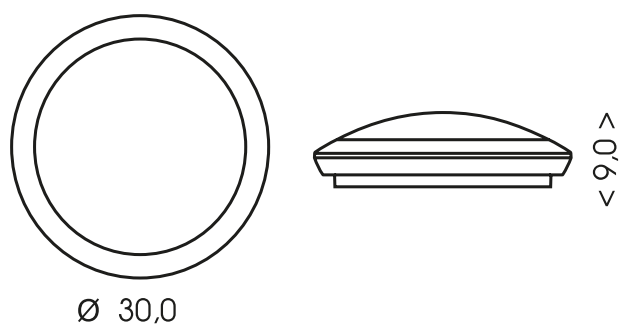
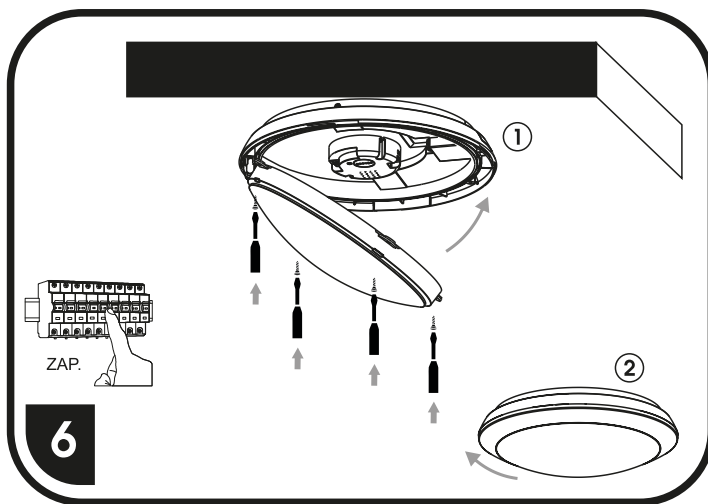
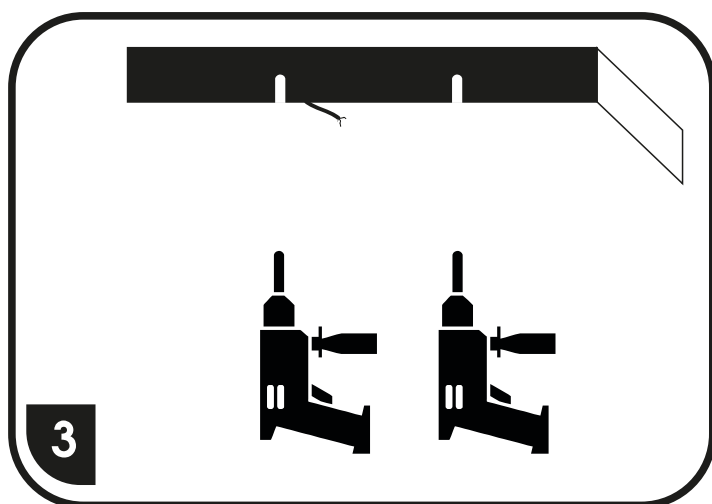
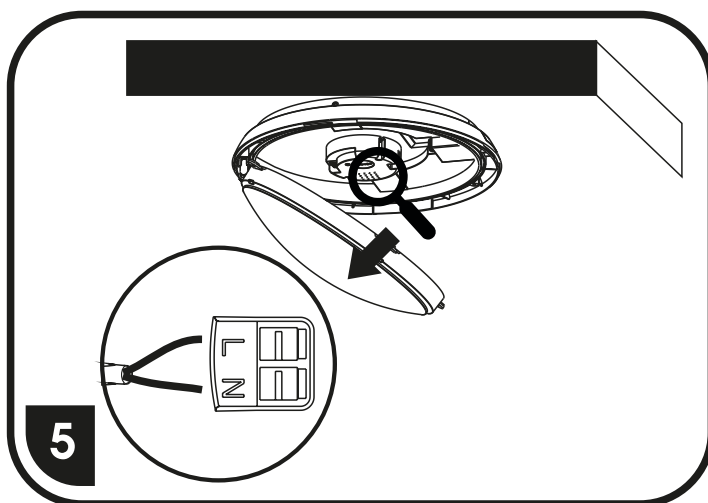
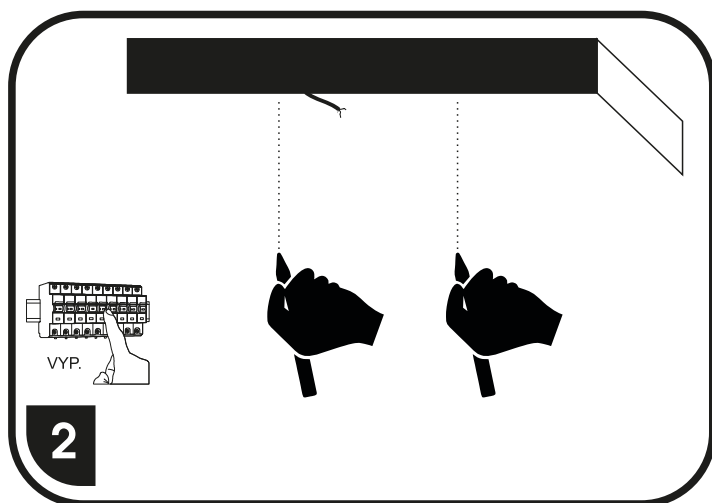
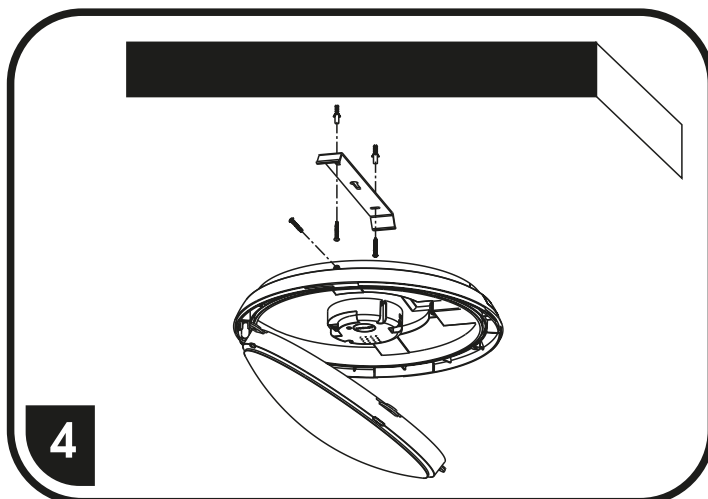


WHST706/HF-22W/CCT

S ohledem na technické důvody související s funkčností svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkčnosťou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

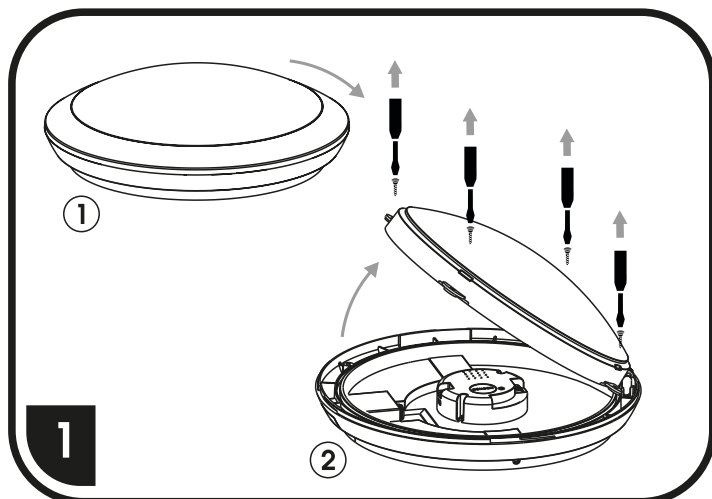

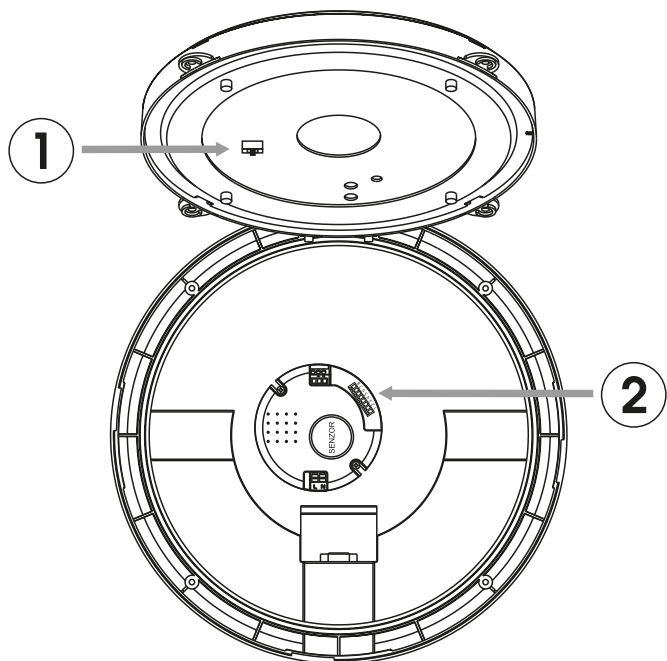

1




WW NW CW
3000K 4000K 6000K

Zvolte požadovanou barvu světla
Zvolte požadovanou barvu svetla

3000K: teple bílá / teple biela
4000K: bílá / biela
6000K: studená bílá / studená biela

2

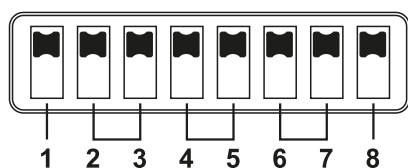

CITLIVOST



1	
●	100%
○	50%

DOBA SVÍCENÍ



2	3	
●	●	10s
○	●	90s
●	○	3min
○	○	10min

SEPNUTÍ
SENZORU



4	5	
●	●	2000lux
○	●	50lux
●	○	15lux
○	○	5lux

POHOTOVOSTNÍ
DOBA SVÍCENÍ

Poznámka:
0S- funkce vypnuta
+∞ stále zapnuto



6	7	
●	●	0s
○	●	30s
●	○	10min
○	○	+ ∞

POHOTOVOSTNÍ
INTENZITA SVÍCENÍ



8	
●	10%
●	20%

